図番 GNN00002




注 コンデンサー位置表示




MCD-521 取り付け方法



注 トランジスター取り付け方法

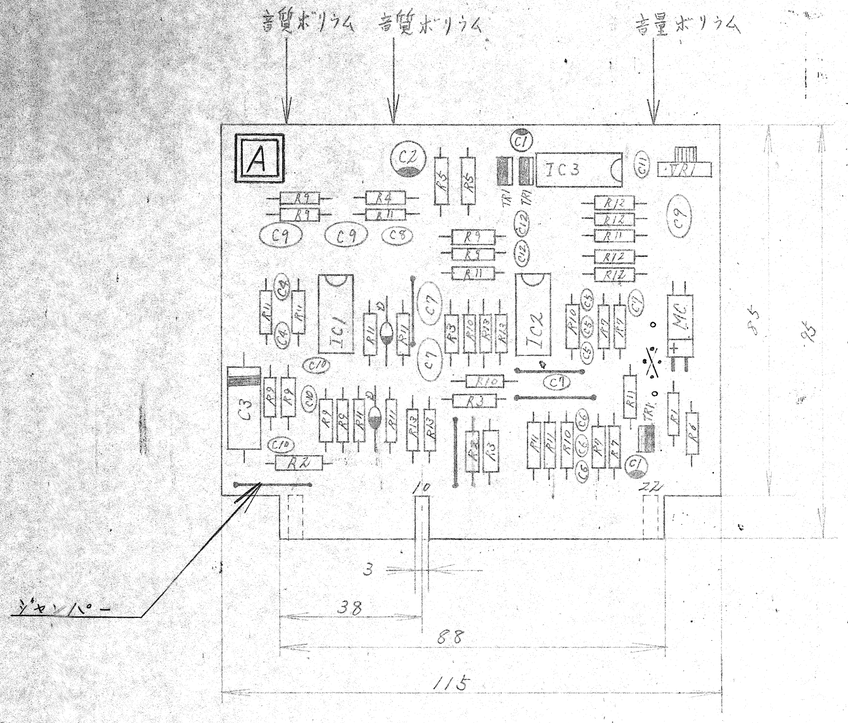


注 ダイオード取り付け方法




ジャンパー線



注※はマウントしない




| No. | 部品番号 | 品名 | 記号 | 数量 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | | | | |
| 33 | | ジャンパー線 | | 150mm | 1mm² |
| 32 | AAT 53041 | ボリューム | TR1 | 1 | B-50K |
| 31 | AAT 51853 | カラー抵抗 | R13 | 4 | 4.7MΩ 1/4W ±5% |
| 30 | AAT 51845 | 〃 | R12 | 4 | 2.2MΩ 〃 |
| 29 | AAT 51837 | 〃 | R11 | 12 | 1MΩ 〃 |
| 28 | AAT 51829 | 〃 | R10 | 4 | 470KΩ 〃 |
| 27 | AAT 51813 | 〃 | R9 | 8 | 100KΩ 〃 |
| 26 | | 〃 | | 1 | 〃 |
| 25 | AAT 51799 | 〃 | R7 | 4 | 2.7KΩ 〃 |
| 24 | AAT 51797 | 〃 | R6 | 1 | 2.2KΩ 〃 |
| 23 | AAT 51773 | 〃 | R5 | 2 | 15KΩ 〃 |
| 22 | AAT 51789 | 〃 | R4 | 1 | 10KΩ 〃 |
| 21 | AAT 51781 | 〃 | R3 | 3 | 4.7KΩ 〃 |
| 20 | AAT 51765 | 〃 | R2 | 2 | 1KΩ 〃 |
| 19 | AAT 51757 | カラー抵抗 | R1 | 1 | 300Ω 1/4W ±5% |
| 18 | AAT 41334 | セラミックコンデンサー | C12 | 2 | 470P-50V |
| 17 | AAT 41327 | 〃 | C11 | 1 | 150P-50V |
| 16 | AAT 41318 | セラミックコンデンサー | C10 | 3 | 100P-50V |
| 15 | AAT 41244 | マイルムコンデンサー | C9 | 3 | TDY-1H-104 |
| 14 | AAT 41240 | 〃 | C8 | 1 | TDY-1H-223 |
| 13 | AAT 41235 | 〃 | C7 | 4 | TDY-1H-103 |
| 12 | AAT 41235 | 〃 | C6 | 3 | TDY-1H-332 |
| 11 | AAT 41234 | 〃 | C5 | 3 | TDY-1H-222 |
| 10 | AAT 41233 | マイルムコンデンサー | C4 | 2 | TDY-1H-102 |
| 9 | AAT 4111 | 電解コンデンサー | C3 | 1 | 25T-100 |
| 8 | AAT 41035 | 〃 | C2 | 1 | 25TB-47 |
| 7 | AAT 41049 | 電解コンデンサー | C1 | 2 | 16TB-1 |
| 6 | AAT 31011 | オペアンプ | IC1,IC2,IC3 | 3 | LM3900 |
| 5 | AAT 12025 | ダイオード | D | 2 | IS1588 |
| 4 | AAT 11005 | トランジスター | TR1 | 3 | 2SC458C |
| 3 | AAT 18010 | フォトセルトランプ | MC | 1 | MCD-521 |
| 2 | AAO 19614 | コネクターステッカー | | 1 | A |
| 1 | GNO 70002 | 効果音PCボード | | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公差 | | 処理 | | 仕上 | | 日付 | 52 8·31 |
| 機名 | Geisman | 機番 | | 承認 | | 検図 | 設計 Kamei 製図 Kamei |
| 名称 | Effect Sound (Step. A) PC Board ASSY<br>効果音(ステップ.A)PCボードASSY | | | | | 図番 | GNN00002 |

出図 53.7.27 技術部

御使用後ハ必ズ返却願イマス

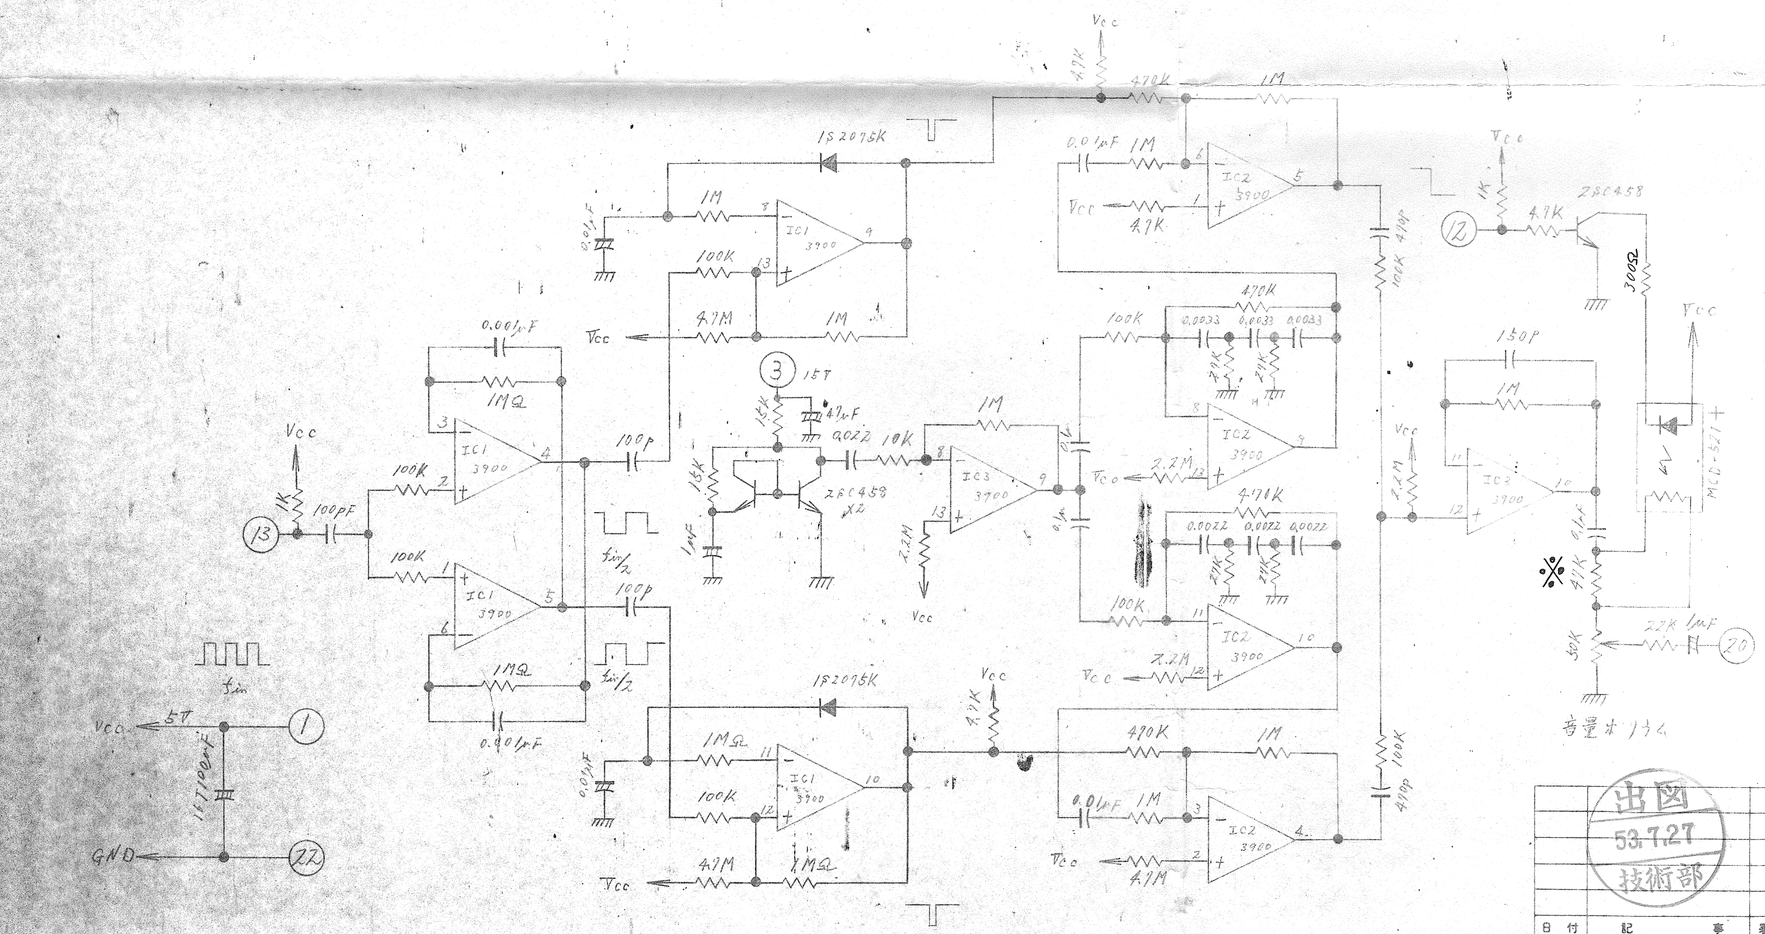パシフィック工業株式会社